

# GTW-OG

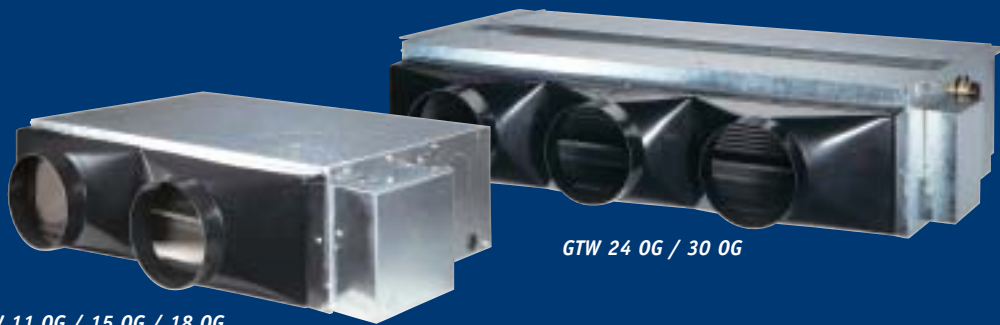


Abbildung mit Ausblasstutzen 200 mm ø

### GTW-OG:

Verzinktes, isoliertes Gehäuse, senkrechte oder waagerechte Montage (ohne Umbau) • Luftfilter  
 • Radialventilatoren mit mehreren Drehzahlen zur Anpassung an den Kanalwiderstand • 2-Leiter-Wärmetauscher

### Zubehör:

Montagesatz 3-Wege-Regelventil  
 • Fernbedienung mit Thermostat • Kanalanschlussstutzen

Modell GTW-OG		GTW 11 OG	GTW 15 OG	GTW 18 OG	GTW 24 OG	GTW 30 OG
<b>Kühlleistung (1)</b>	<b>W</b>	<b>3200</b>	<b>4100</b>	<b>4500</b>	<b>6500</b>	<b>8700</b>
<b>Luftmenge</b>						
hoch	m³/h	520	610	680	920	1360
mittel	m³/h	480	570	630	840	1250
niedrig	m³/h	420	530	570	760	1140
<b>Ext. Druck max.</b>	Pa	60	50	40	110	110
<b>Leistungsaufnahme</b>	W	70	90	95	195	350
<b>Abmessungen und Gewicht</b>						
Gerät (B x T x H)	mm	860 x 570 x 260	860 x 570 x 260	860 x 570 x 260	1190 x 570 x 285	1190 x 570 x 285
Nettogewicht	kg	35	35	37	50	50
Gerät mit rechteckigem Kanalanschluss	Artikel Nr. Preis €	3200 745,-	3202 850,-	3204 925,-	3206 960,-	3208 1.065,-

Zubehör						
Montagesatz 3-Wege-Regelventil	Artikel Nr. Preis €	600356 164,-	600356 164,-	600356 164,-	600357 200,-	600357 200,-
Fernbedienung mit Thermostat (2)	Artikel Nr. Preis €	663 82,-	663 82,-	663 82,-	663 82,-	663 82,-
Kondensatpumpe (3) Förderhöhe max. 5 m	Artikel Nr. Preis €	186 235,-	186 235,-	186 235,-	186 235,-	186 235,-
Ansauggitter und Ausblasstutzen 200 ø	Artikel Nr. Preis €	687173 404,-	687173 404,-	687173 404,-	687174 527,-	687174 527,-
Ansaug- und Ausblasstutzen 200 ø	Artikel Nr. Preis €	687171 240,-	687171 240,-	687171 240,-	687172 343,-	687172 343,-

(1) Kaltwasser 7/12°C, Raumtemperatur 27°C/48 % relative Feuchte, hohe Luftmenge  
 (2) für jedes Klimagerät ist eine separate Fernbedienung erforderlich  
 (3) Preis für Einbau auf Anfrage

