



Wetterschutzgitter
Jalousieklappen

AWK Wetterschutzgitter

Aluminium eloxiert

AWK Wetterschutzgitter für Außenluft und für Fortluft lufttechnischer Anlagen. Mit profilierten, wasserabweisenden Lamellen in einem umlaufenden Rahmen zum Einbau in Außenwände. Rahmen und Lamellen aus stranggepreßten Aluminiumprofilen mit naturton-eloxierter Oberfläche, mit rückseitig fest montiertem Schutzgitter aus Edelstahl mit etwa 16 mm Maschenweite und mit Warzenlochbohrungen.

Sonderausführung:


AWK-F mit zusätzlichem Fliegendraht aus Aluminium mit ca. 1 mm Maschenweite.

Zubehör:

ER Einbaurahmen



Dargestellt ist eine pulverbeschichtete Ausführung ohne Mittelsteg

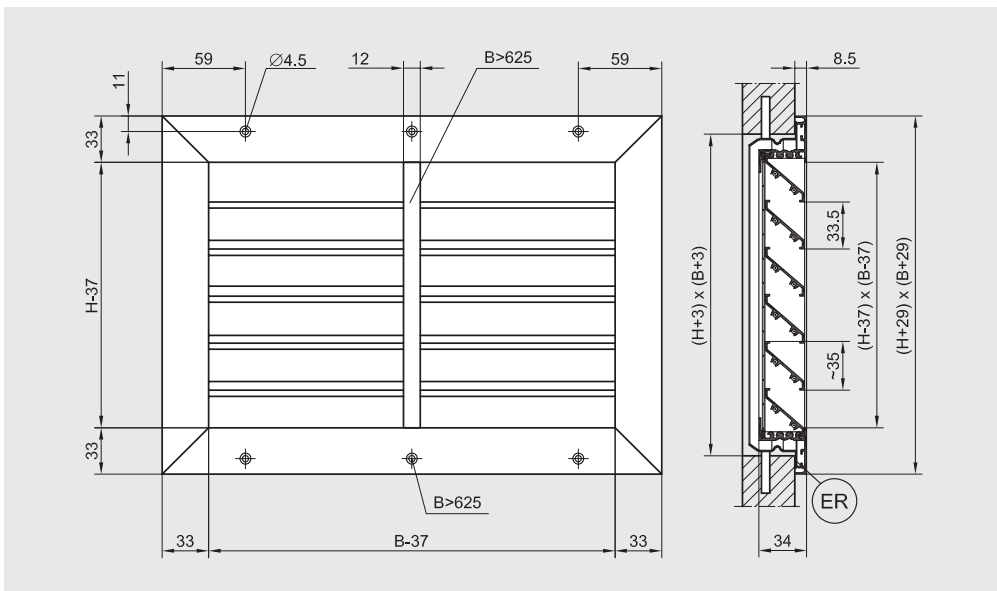

Einbauöffnung ohne Einbaurahmen: (B - 10 mm) x (H - 10 mm)

Größen B x H

Breite B [mm]	Höhe H [mm]
225	125
325	225
425	325
525	425
625	525
825	
1025	
1225	

Alle B- und H-Maße sind kombinierbar.

Hinweis: Wetterschutzgitter schützen Wandöffnungen gegen das Eindringen von Verunreinigungen, soweit diese die Maschen der Schutzgitter nicht durchdringen können, und gegen direkt einwirkenden Regen. Bei starkem Windeinfall, besonders in größeren Einbauhöhen, läßt sich physikalisch ein geringer Durchtritt von Regen und Schnee nicht vollständig vermeiden. Im Gebäude sind somit Vorkehrungen für eine entsprechende Ableitung zu treffen.